PROXXON MICROMOT System

Spitzenweite 250 mm. Spitzenhöhe 40 mm.
Stufenlose Drehzahlregelung von 1.000 – 5.000/min.

MICRO-Drechselbank DB 250

Drechseln in kleinen Dimensionen macht viel Spaß!
Fürs Puppenhaus: Teller, Tassen, Schüsseln, Vasen, Säulen. Für die Modelleisenbahn: Strom- und Lichtmasten, Fenster, Tanks. Zum Spielzeugbau. Für die Glieder von Marionetten und Puppen und für tausend sonstige Dinge im klassischen Modellbau. Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht im unteren Bereich sogar eine "halb-automatische Farbgebung".

Technische Daten:
220 – 240 Volt, 100 W, 50/60 Hz. Spitzenweite 250 mm. Spitzenhöhe 40 mm. Spitzenhöhe über Support 25 mm. Spindeldrehzahlen stufenlos regelbar von 1.000 – 5.000/min. Hauptspindelbohrung 10 mm. Hub der Reitstockpinole 20 mm.
Inkl. 6 Spannzangen (2 – 3 – 4 – 6 – 8 und 10 mm), Mitnahmedorn, mitlaufender Körnerspitze und Planscheibe.

NO 27 020

DM/047502 Design Patent All rights by PROXXON

Kugelgelagerte Spindel mit durchgehender Bohrung (10 mm) für Serienfertigung von Kleinteilen.

Vierzackiger Mitnehmer mit Zentrierspitze und 10 mm-Schaft.

Reitstock mit mitlaufender Zentrierspitze.

Stabile, in der Höhe und nach allen Seiten verstellbare Werkzeugauflage.

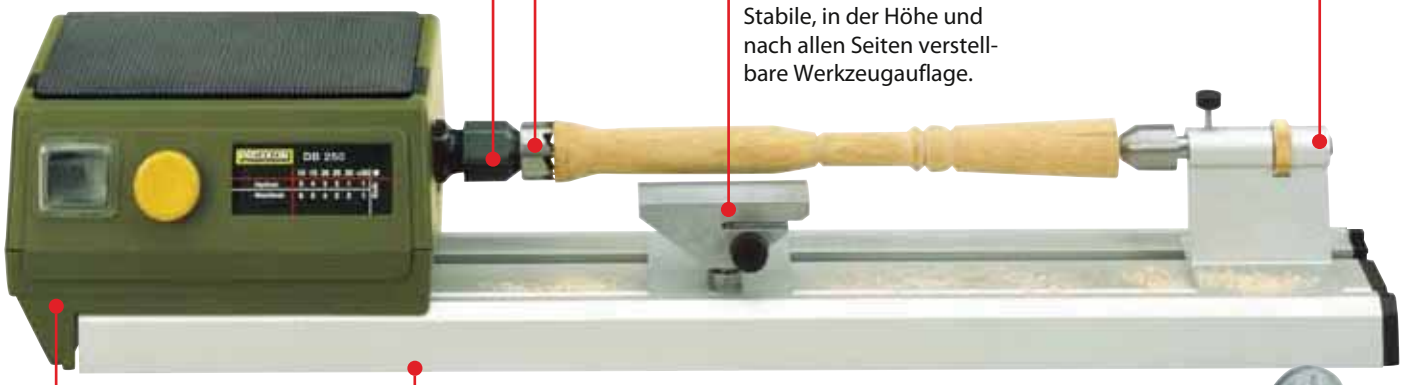

Kraftvoller Antrieb. Regelbar von 1.000 - 5.000/min.

Stabiles Bett aus dickwandigem Alu-Profil.

Sechs Spannzangen und eine Planscheibe (für größere Werkstücke) gehören zum Lieferumfang.

HSS-Drechselmeißelsatz, 5-tlg
Spitzenqualität mit den gebräuchlichsten Formen: Röhre, Flachmeißel, Spitzstahl, Schrotstahl und Schlichtstahl. Ordentlich verpackt im Holzkasten.
NO 27 023

Bohrfutter mit Pinole für den Reitstock der DB 250
Bis 5,0 mm spannend. Wird an Stelle der mitlaufenden Zentrierspitze eingesetzt. Vorschub erfolgt durch Verschieben des gesamten Reitstockes.
NO 27 028

Vierbackenfutter für DB 250. Mit einzeln verstellbaren Backen.
Zum Spannen asymmetrisch geformter Hölzer. Spannbereich mittels Umkehrbacken innen von 1,5 – 35 mm, außen von 14 – 67 mm. Mit für die Hauptspindel der DB 250 passendem Innengewinde M 16 x 1 einfach zu befestigen.
NO 27 024

Dreibackenfutter für DB 250. Zentrisch spannend.
Aus Stahl. Spannbereich mit Umkehrbacken innen von 1,5 – 32 mm, außen von 12 – 65 mm. Futter mit Innengewinde M 16 x 1 zum Aufschrauben auf die Hauptspindel der DB 250.
NO 27 026